

Para (Marca / Modelo):

MASSEY FERGUSON SERIES 200 / 600

Pre-filtro de aire modelo:

KC 31 / KC 41 / KC 81 / KC 91

circular técnica número

95

DESCRIPCIÓN:

o'cuatro Detalla a continuación los elementos necesarios y pasos a seguir para la instalación de su prefiltros de aire con turbina móvil en las líneas de tractores MASSEY FERGUSON 200 Y 600 ADVANCED . Con ello se brinda la solución a la saturación excesiva de los elementos filtrantes verificada en maquinas trabajando en ambientes extremadamente contaminados con partículas en suspensión .


INSTALACIÓN:

- 1) Retirar la tapa plástica rectangular original ubicada sobre la parte superior del capot.
- 2) Posicionar la plaqueta metálica rectangular y el caño prolongador metálico provistos en el kit AMF 200 de manera que la misma cubra el agujero expuesto al retirar la tapa plástica original.
- 3) Marcar las perforaciones de la plaqueta metálica sobre el capot y perforar posteriormente.
- 4) Abulonar la plaqueta metálica rectangular al capot, usando los bulones provistos en el kitt.
- 5) Aflojar la abrazadera metálica que sostiene el caño prolongador para posicionar el mismo a la altura deseada por el usuario. Volver a ajustar una vez que se eligió la altura.
- 6) Conectar el extremo libre inferior (el que queda dentro del capot) a la boca de entrada de la carcasa porta filtro original, mediante la manguera flexible provista. Apretar las abrazaderas en ambas conexiones.
- 7) Colocar el prefiltro con turbina en el extremo libre superior (el que queda al exterior del capot), verificando que las ranuras de descarga queden opuestas al sentido de avance del tractor para lograr un funcionamiento ideal.

MANTENIMIENTO: Los prefiltros de aire con turbina móvil, son autolimpiantes, por lo que no necesitan mantenimiento alguno, y su vida útil y rendimiento se acotan a la duración de los rodamientos instalados en la turbina móvil . Como precación, tener en cuenta los siguientes items

- Verificar el la rotación de la turbina visualmente ó arrojando polvo al prefiltro, observando si se efectúa la eliminación a través de los cortes de expulsión, con cada cambio del filtro de aire .
- Al lavar el equipo, evitar rociar agua directamente sobre la entrada de aire del mismo .

Modelo de Tractor	Pre-filtro con turbinas y Kitt
MF 235 / 250 / 265	KC 31 + AMF 200 (76)
MF 275 / 283 / 290 / 295	KC 41 + AMF 200 (76)
MF 292	KC 41 + AMF 200 (82)
MF 297 / 750	KC 41 + AMF 200 (102)
MF 299 / 9150 / 9170	KC 81 + AMF 200 (102)
MF 650 / 660 / 680	KC 91 + AMF 200 (102)

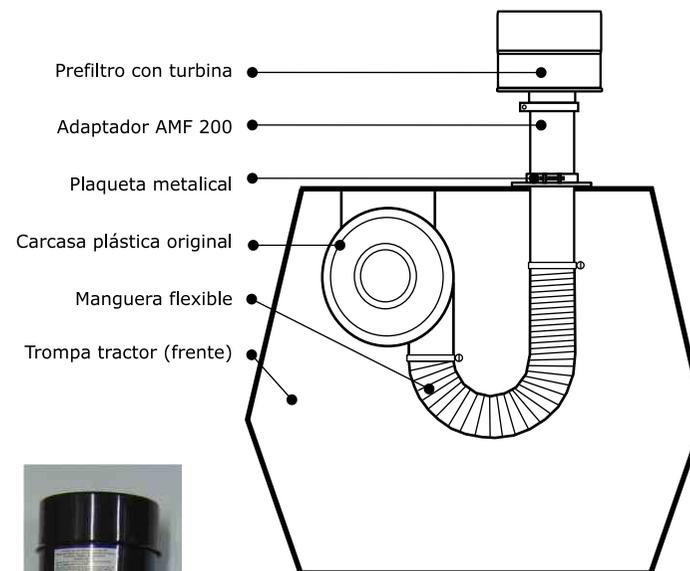

Exíjalo

a su
distribuidor

| Oblan S.A. | Santa Fe | Rep. Argentina | www.ocuatro.com
oblan@arnet.com.ar | Tel.: 0800 999 6282 (Asistencia técnica) |

o'cuatro