

• DESCRIPCIÓN:

o'cuatro propone la instalación de la nueva carcasa **SS 116 CH** en reemplazo del sistema existente. Utiliza un elemento filtrante de aire sistema seco convencional con un caudal de 7 m³/min, de mayor capacidad, dentro de una carcasa metálica sumamente compacta.

• VENTAJAS:


- Menor necesidad de mantenimiento y recambio de elementos filtrantes.
- Instalación rápida y sencilla: utiliza el mismo anclaje existente.
- Totalmente metálica e indeformable, lo que garantiza un cierre perfecto del elemento filtrante.
- Mantenimiento más sencillo que en el sistema original.

• INSTALACIÓN:

- 1) Desarme y retire el filtro de aire existente.
- 2) Acople y ajuste bien la manguera de goma que une la salida de la nueva carcasa **O₄** con el turbo.
- 3) Conecte la toma de aire original (fuelle plástico) con la boca de ingreso de la carcasa **O₄**. También puede colocar directamente dicho codo plástico sin tomar del guardabarro delantero.
- 4) Sujete la carcasa mediante el nuevo fleje de goma **O₄** que se provee con la misma.

• NOTA:

Ud. notará que no requiere más de 10 minutos para realizar esta instalación. No necesita adaptaciones. o.

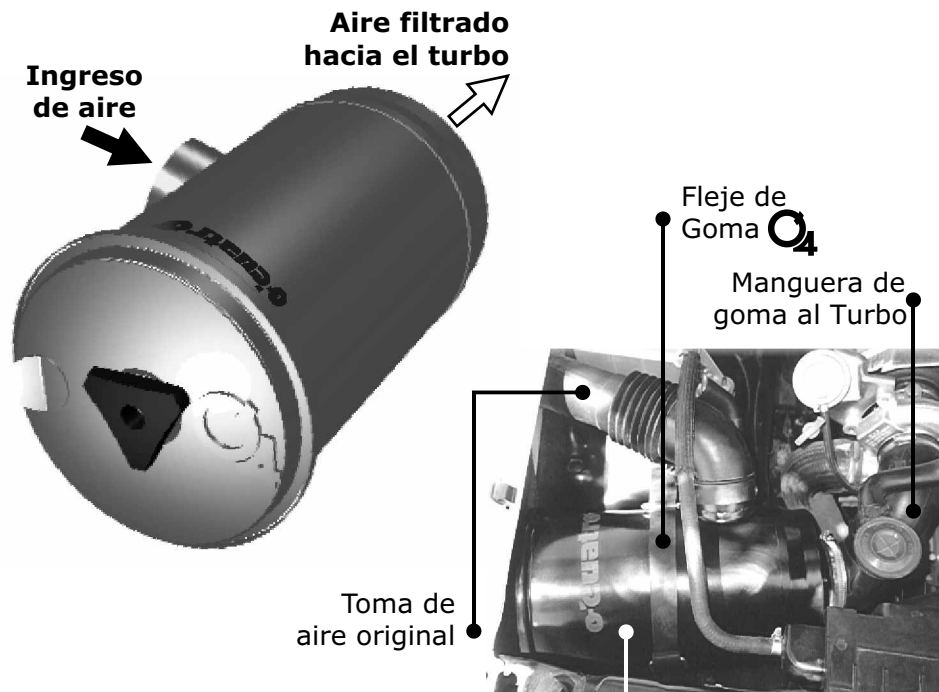

Carcasa **O₄**
Modelo SS 116 CH
Elemento Filtrante
E 116

