

Instalación de carcasa porta elementos filtrantes SS116M en Pick Up Mazda 2.5 diesel


Dicha pick up está equipada con motor de 2.5 litros de 4 cilindros de aspiración normal con una potencia de 85 HP y tiene una carcasa porta elementos filtrantes en seco, del tipo plástica que esta dispuesta sobre el lado izquierdo (posición de sentado en la cabina de la pick up). La salida de dicha carcasa se une al motor mediante una manguera flexible de goma.

O´Cuatro propone la colocación de una carcasa porta elementos filtrantes del tipo metálica modelo SS116M con elementos filtrantes primario (EP 116) y de seguridad (ES116) de mayor capacidad que el sistema de filtrado original.

Instalación:

Su instalación es sencilla y rápida. Una vez abierto el capot, los pasos a seguir son los siguientes:

- 1) Retirar la carcasa plástica original, aflojando los tres tornillos de fijación que posee la misma. (ver foto 1)
- 2) Desconectar la manguera de goma flexible que une la boca de salida de la carcasa plástica a la admisión de aire del motor. (ver foto 1)
- 3) Desmontar los dos soportes originales (anterior y posterior) que están sobre el guardabarros izquierdo (Retirando 2 y 3 bulones respectivamente). (Ver foto 2 y3)
- 4) Posicionar la carcasa O´Cuatro sobre el guardabarros izquierdo en forma inclinada de manera tal de utilizar la misma manguera original hacia la admisión (\varnothing 76mm). En esta posición perforar el guardabarros (o aprovechar algunos de los agujeros existentes) para fijar el anclaje de la carcasa con no menos de 2 tornillos pasantes. Finalmente ajustar bien las dos abrazaderas de la manguera a motor.

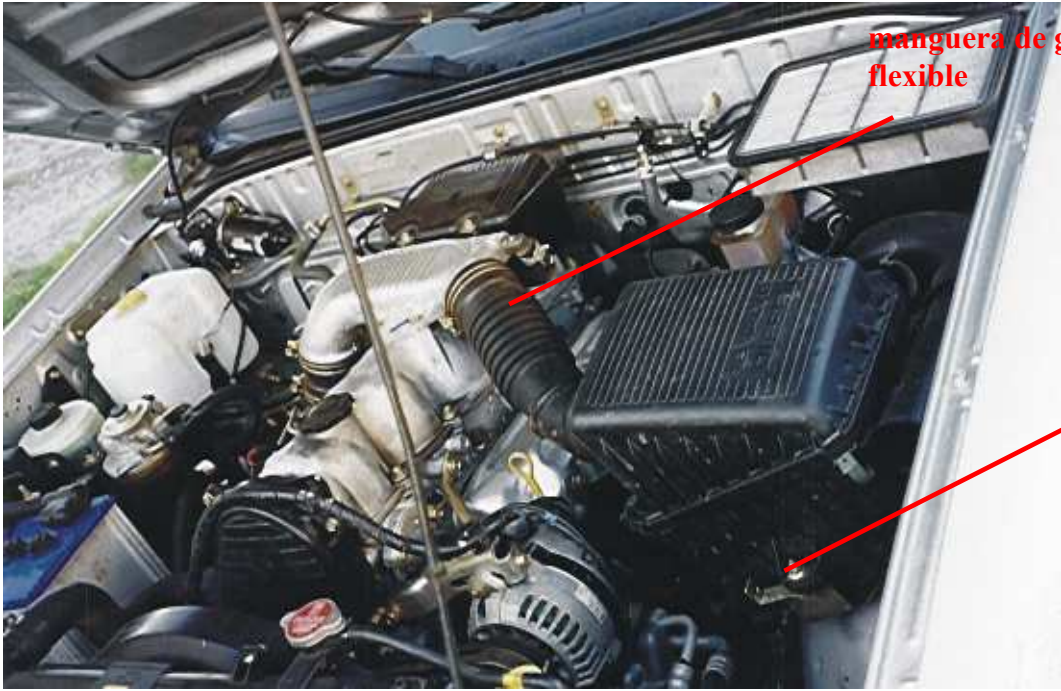


manguera de goma flexible

Tornillos de fijación

FOTO 1



FOTO 2

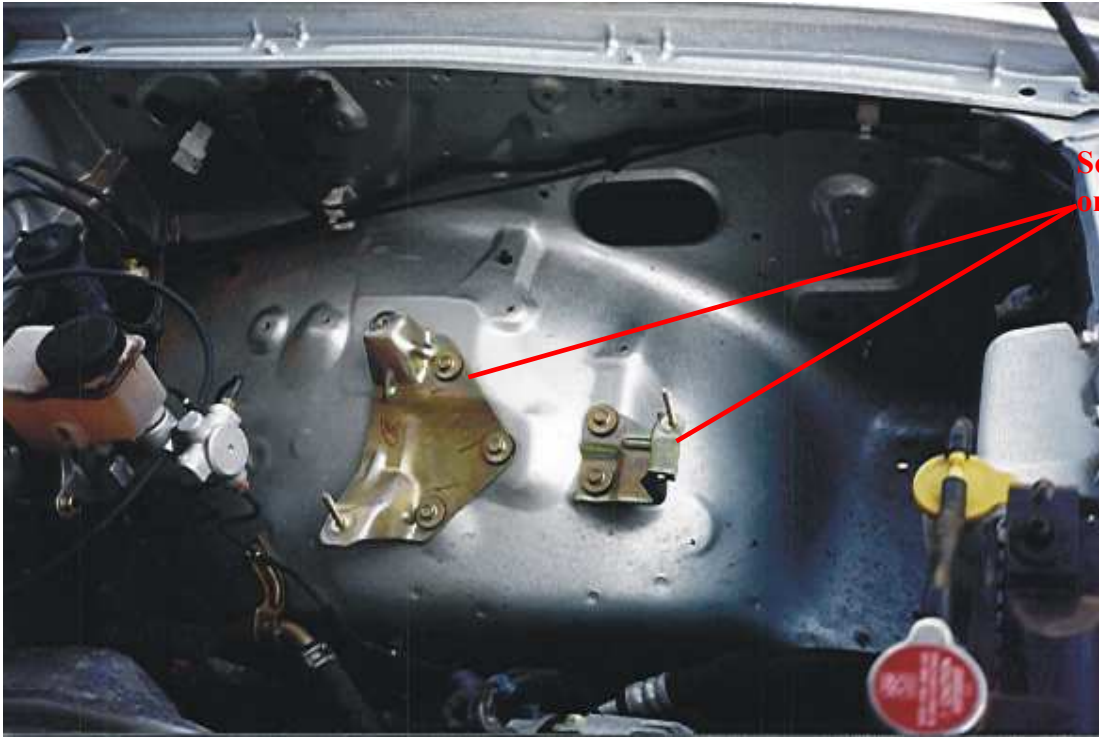

Soportes
originales

FOTO 3





